

RABOTEUSE DE SOUCHE

Pour Chargeurs compacts

Caractéristiques :

- Type SG30 version High Flow
- Roue de 762 mm de $\varnothing$
- Profondeur de coupe sous-sol jusqu'à 305 mm
- Pivotement jusqu'à 60° couvrant 1140 mm par passage
- Modèle de dents permettant la coupe des deux côtés et verticalement
- Garantie 1 an



Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com


RABOTEUSE DE SOUCHE

Caractéristiques :

- Accès facile à tous les composants permettant une maintenance rapide.
- Fonctionne avec le boîtier de contrôle Multi-fonctions que l'on positionne à l'intérieur du chargeur. Aucune adaptation à réaliser sur la machine.
- Excellente visibilité en fonctionnement avec un balayage exceptionnel
- La vitesse est réglable sur le bloc hydraulique pour permettre à l'utilisateur d'ajuster la rapidité du balayage pour obtenir les performances maximales en fonction des différentes duretés de bois.
- Les patins assurent une stabilité exceptionnelle lors de la coupe & une excellente prise en main dans les terrains accidentés et les côtes.
- Le système de transmission de type Heavy-duty offre une très longue durée de vie du système moteur & entraînement.

Votre distributeur

Spécifications	SG30 High Flow
A) Largeur hors tout	1473 mm
B) Hauteur hors tout	940 mm
C) Longueur hors tout	1854 mm
D) Profondeur maxi	305 mm
E) Rayon du balayage	60°
F) Garde maxi	25°
Nombre de dents de coupe	28
Diamètre de la roue	762 mm
Poids	360 kg

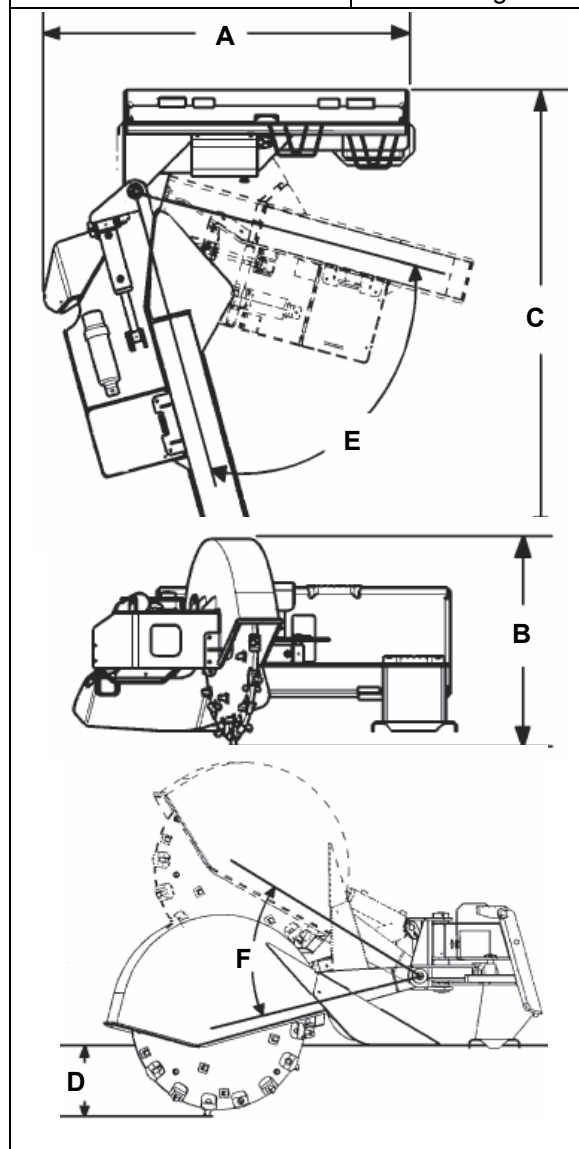

Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com