TB 228

Détail Techniques

Poids :		
Poids canopy	kg	2695
Poids cabine	kg	2810
Volume du godet standard	m^3	0,068
Largeur godet standard	mm	460
Moteur :		
Constructeur		Yanmar
Type		3TNV82A
Cylindrée	cm^3	1331
Puiss. Nominale	(ch/ Kw / tr/min)	23,8 – 17,5 – 2400
Couple maxi	Nm	85,3
Norme moteur		Stage III A / Tier 3
Consommation (100% de charge)	L/h	5,1
Émission de CO2	g/kwh	241
Système hydraulique :		
Pompe		2 à débit variable et 2 à engrenage
Pression de fonctionnement maxi P1	bars	210
P2	bars	210
P3	bars	196
P4	bars	34
Débit d'huile hydraulique P1	l/min	30,2
P2	l/min	30,2
P3	l/min	20,4
P4	l/min	10,8
Débit de circuit auxiliaire (simple et double effet)	l/min	50,6
Châssis :		
Voie		Fixe
Largeur	mm	1450
Longueur	mm	1895
Largeur chenilles	mm	300
Galets (par côté)		3
Structure en		X
Franchissement	degré °	30
Garde au sol	mm	300
Pression au sol canopy/cabine	g/cm^2	283 / 295
Pente maxi admissible	% / °	58 / 30
Confort et sécurité :		
Siège réglable		Réglable, inclinable, anti-déchirure
Émission sonore	db	94
Certification		Rops – Tops – Fops
Contenances :		
Réservoir carburant	litres	53
Réservoir hydraulique	litres	35
Circuit hydraulique	litres	56
Performances opérationnelles :		
Déport angle droit/gauche	degrés °	60/80
Profondeur maxi d'excavation	mm	2875
Hauteur maxi de déchargement canopy	mm	3190
Hauteur maxi de déchargement cabine	mm	3190
Hauteur maxi d'excavation canopy	mm	4450
Hauteur maxi d'excavation cabine	mm	4450
Force de cavage (godet)	kg	2140
Force de cavage (balancier)	kg	1290
Translation 2 vitesses	km/h	2,8 – 4,9
Vitesse de rotation tourelle	tr/mn	10,00



Avantages

STABILITÉ :
Contrepoids adapté
Lame longue

PRODUCTIVITE :
Souplesse
Puissance
Rapidité
Porte outil polyvalent

FIABILITE :
Flexibles externes avec gaines anti-jet et ressort à spiral pour ligne auxiliaire
Flexibles internes anti-friction
Contrepoids fonte enveloppant, permet de protéger le capot moteur

ERGONOMIE/CONFORT
Cabine spacieuse
Siège réglable et suspendu
Vérins avec amortisseur de fin de course
Radio avec prise MP3 dans version cabine

ENTRETIEN/ACCESSIBILITE
Cabine basculante
Chenilles caoutchouc/acier interchangeables sans modifications de la voie
Accessibilité du moteur
Coffres et capots avec serrures
Lot de bord et outillage

ZI des Bétunes, 3 av de la Mare 95310 Saint-Ouen l'Aumone
BP 29 252 95 078 CERGY PONTOISE - Tél : 01 34 64 30 30 / Fax : 01 34 64 08 95


TAKEUCHI

TAKEUCHI

Dimensions

BRAS LONG

Unités en : mm

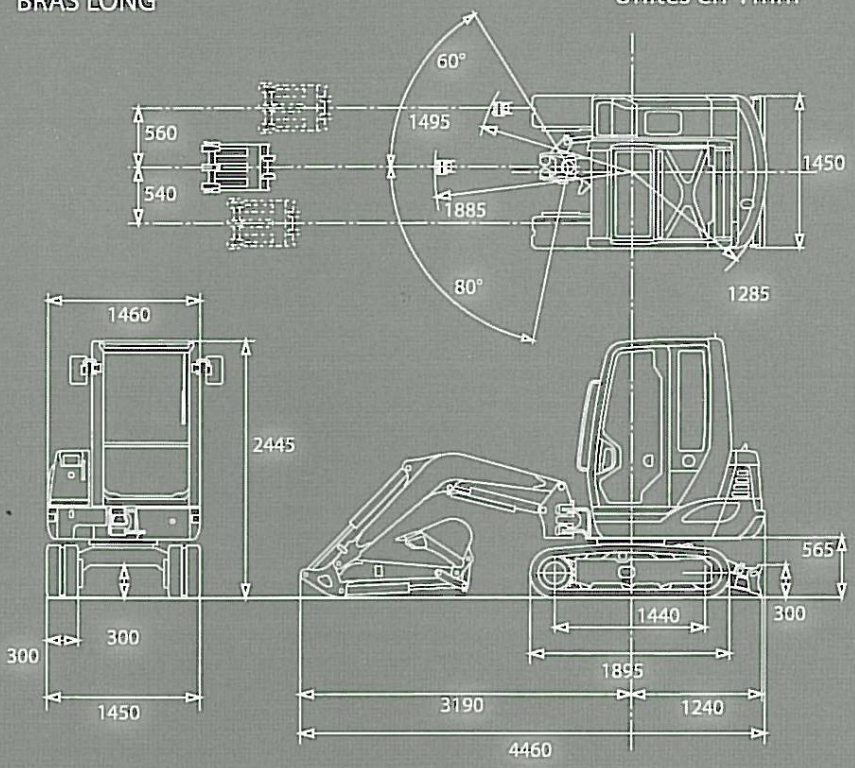

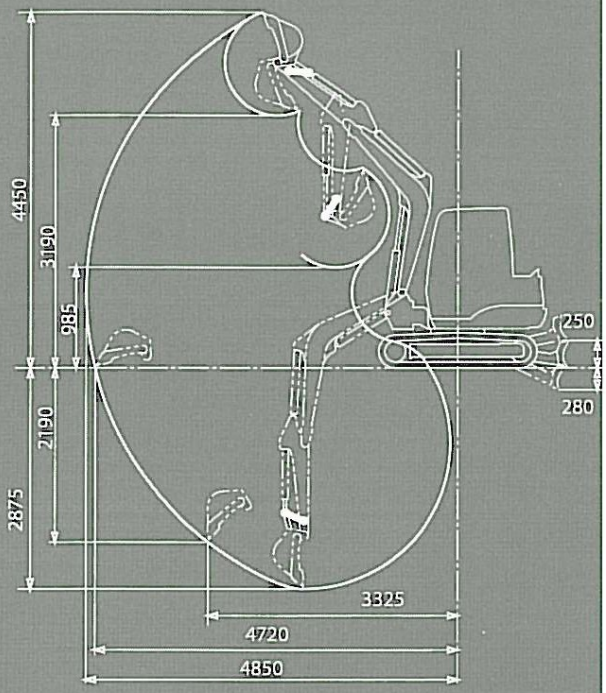


TABLEAU DE CHARGE

: *Machine orientée sur le côté.* : *Machine orientée vers l'avant.*

La machine équipée d'un balancier standard type LSA de 1445 mm, et d'un kit clapet ::

4 m					490*	490*				
3 m					439*	439*				
2 m					527*	527*	404	364		
1 m			1155	1003	619	553	397	356	361	**325**
0 m			**1105**	**956**	**596**	**530**	**389**	350		
- 1 m	1440*	1440*	1108	959	592*	526				
- 2 m			706*	706*						
- 3 m										
	1 m	**1 m**	**2 m**	**2 m**	**3 m**	**3 m**	**4 m**	**4 m**	**4,2 m**	**4,2 m**

Les valeurs selon ISO 10567, machine équipée de son godet standard et sa lame bull, et clapets de sécurité

Les capacités de levage n'excèdent pas 75% de la charge statique de basculement et 87% de la capacité hydraulique,
Les valeurs indiquées avec une astérisque (*) sont limitées par la puissance hydraulique.
Les unités de mesures sont le Mètre (m) et le Kilogramme (Kg).



réalisation : feeling www.simple-feeling.com