TAKEUCHI

TL 240

Caractéristiques Techniques

Poids :		
Poids canopy	kg	4430
Poids cabine	kg	4570
Volume du godet standard	m^3	0,58
Largeur godet standard	mm	1930
Moteur :		
Norme moteur		Stage III A / InterimTier 4
Constructeur		Yanmar
Type		4TNV98T
Cylindrée	cm^3	3318
Puiss. Nominale	(ch / Kw / tr/min)	84,1 / 61,9 / 2500
Couple maxi	Nm	296,7
Consommation (100% de charge)	L/h	18
Émission de CO2	g/kwh	241
Système hydraulique :		
Pompe		2 à débit variable et 2 à engrenages
Débit de circuit auxiliaire (simple et double effet)	l/min	75
Débit de circuit auxiliaire Hight Flow (simple et double effet)	l/min	138
Réservoir hydraulique	litres	49
Circuit hydraulique	litres	75
Chassis :		Voie et châssis conçus en un seul ensemble
Largeur	mm	1770
Longueur	mm	3740
Largeur chenilles	mm	450
Galets (par côté)		5
Garde au sol	mm	325
Pression au sol canopy/cabine	g/cm^2	288 / 297
Pente maxi admissible	% / °	58 / 30
Confort et sécurité :		
Siège		Réglable – inclinable – anti-déchirure
Émission sonore	db	104
Certification		Rops – Fops
Contenances :		
Réservoir carburant	litres	90
Performances opérationnelles :		
Hauteur maxi au pivot de godet	mm	3120
Hauteur maxi de déchargement	mm	2405
Charge de basculement (SAE 732)	kg	2700
Charge opérationnelle (SAE J818 -35 % de la charge de basculement)	kg	945
Charge opérationnelle (SAE J818 -50 % de la charge de basculement)	kg	1350
Translation 2 vitesses	km/h	0 à 7,6 / 0 à 11,6
Force de traction x 2	kN	24,6
Canopy / Cabine		Basculable
Roulements anti-usure graissés à vie	par coté	5



Avantages

STABILITÉ :
Positionnement du châssis par rapport aux chenilles
Longueur des chenilles

PRODUCTIVITE :
Souplesse et précision grâce aux joysticks pilotés
Puissance
Rapidité
Compacité
Adhérence sur tous types terrains
Position flottante de l'équipement
Débit de ligne auxiliaire très important (High Flow sur TL240 et TL250 version cabine)

FIABILITE :
Train roulant longuement éprouvé
Châssis monobloc
Intérieur des chenilles caoutchouc renforcé d'acier
Répartition optimisé de l'effort sur chenilles

ERGONOMIE/CONFORT :
Visibilité arrière et avant
Cabine spacieuse et basculante
Siège réglable et suspendu (3 positions préréglées sur TL220)
Radio avec prise MP3 en version cabine
Compensation automatique au levage


ENTRETIEN/ACCESSIBILITE :
Accessibilité du moteur
Cabine basculante
Lot de bord et outillage


ZI des Bétunes, 3 av de la Mare 95310 Saint-Ouen l'Aumone
BP 29 252 95 078 CERGY PONTOISE - Tél : 01 34 64 30 30 / Fax : 01 34 64 08 95


Dimensions


Godet standard Chenilles en caoutchouc


Unités en : mm

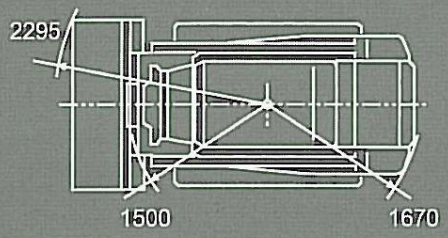



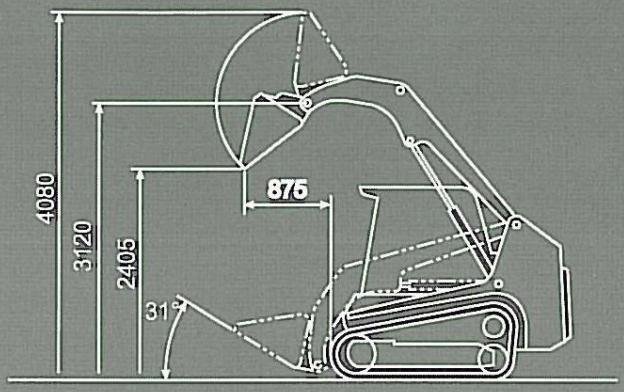

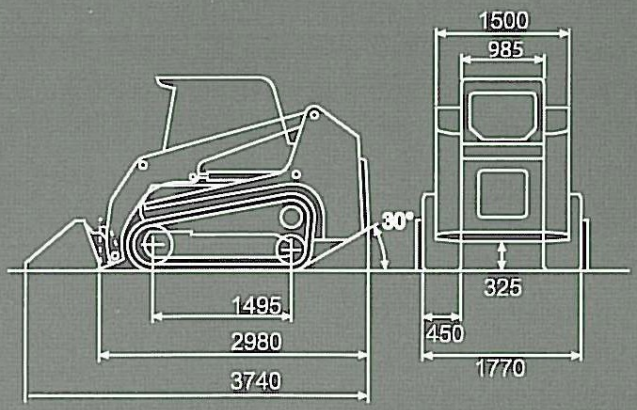















TAKEUCHI



www.takeuchi-france.com

réalisation : feeling www.simple-feeling.com